

Reinigung und Pflege von geölten/gewachsten Fußböden mit Nature Line und Oliwax Line



Geölte/gewachste Böden

Erstpflege:

200 ml **NL Wischpflege** auf 10 Liter Wasser
Boden nebelfeucht wischen

Unterhaltungspflege:

1. Vorher groben Schmutz trocken mit Besen, Staubsauger entfernen!
2. 100 ml **NL Wischpflege**/oder 250 ml **Öl-Wischpflege** auf 10 Liter Wasser geben.
3. Nebelfeucht wischen.
4. Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 Min.) Restfeuchte mit Baumwolltuch aufnehmen.


Geölte Böden

Erstpflege:

Nicht notwendig

Unterhaltungspflege:

1. Vorher groben Schmutz trocken mit Besen, Staubsauger entfernen!
2. 250 ml **Öl-Wischpflege** auf 10 Liter Wasser geben.
3. Nebelfeucht wischen.
4. Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 Min.) Restfeuchte mit Baumwolltuch aufnehmen.

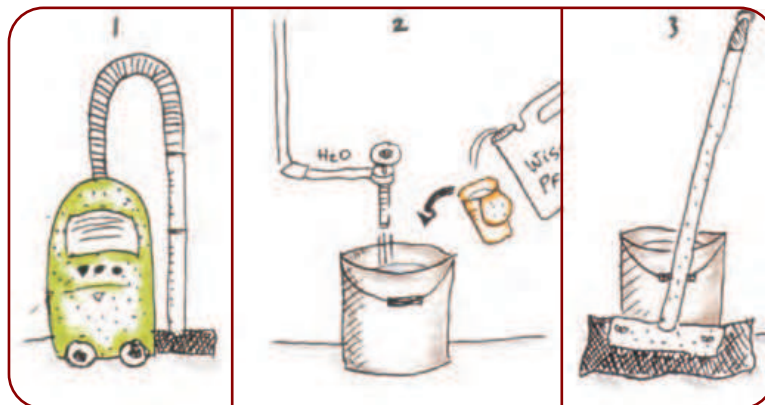

Wasserflecken:

- Einfach mit unserem **NL Holzpflegeöl** und einem weichen Lappen wegwischen.



Hartnäckige Flecken und kleinere Reparaturen:

1. Kratzer, Brand- und hartnäckige Wasserflecken u. ä. mit feinem Sandpapier oder Schleifvlies leicht abschmirgeln.
2. Das Öl der Grundbehandlung oder **NL Holzpflegeöl** auf einen weichen Lappen geben.
3. Die schadhafte Stellen ausbessern und leicht einpolieren.



Grundreinigung und Vollpflege

Geölte/gewachste Böden

1. Schmutz und Staubpartikel aufkehren/absaugen.
2. 30-60 ml **Oliwax Line Reiniger** in 10 Liter Wasser geben.
3. Gründlich aufwischen.
4. Über Nacht trocknen lassen.
5. Mit der Einscheibenmaschine und einem Reinigungspad (je nach Verschmutzungsgrad grünes bis braunes Pad wählen) die Oberfläche grundreinigen.
6. Danach 50-80 ml/m² **NL Hartöl-Wachs** mit Rolle, Schwamm oder Wischwiesel gleichmäßig auftragen - 12 Stunden trocknen lassen. Danach aufpolieren.
7. Oder **Oliwax Line Hartwachs-Balsam** (anstelle von **NL Hartöl-Wachs**) ca. 20 ml/m² mit Tuch oder Flächenspachtel aufbringen - 1 Stunde trocknen lassen. Danach aufpolieren.

Geölte Böden

1. Schmutz und Staubpartikel aufkehren/absaugen.
2. 30-60 ml **Oliwax Line Reiniger** in 10 Liter Wasser geben.
3. Gründlich aufwischen.
4. Über Nacht trocknen lassen.
5. Mit der Einscheibenmaschine und einem Reinigungspad (je nach Verschmutzungsgrad grünes bis braunes Pad wählen) die Oberfläche grundreinigen.
6. Ca. 20 ml/m² **NL Holzpflegeöl** mit Tuch oder Flächenspachtel aufbringen - 1/2 Stunde trocknen lassen. Danach aufpolieren.

Fläche mindestens über Nacht trocknen lassen. In der ersten Woche nur trocken reinigen.

Einige wichtige Tipps:

- In der ersten Woche täglich mindestens 3 Stunden lüften.
- Frisch veredelte Holzfußböden erst 48 Stunden nach der Fertigstellung vorsichtig betreten.
- In den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen. Frisch geölte Böden sind sehr empfindlich bezüglich Feuchtigkeit, Wasserpfützen sofort wegwischen. Wiederholte Feuchtigkeitseinwirkung führt zur Quellung der Holzfasern und zu Wasserflecken, deshalb nur nebelfeucht wischen. Nach ca. 10 Tagen ist die Oberfläche voll belastbar.
- Teppiche erst nach vollständiger Aushärtung (2-3 Monate) auslegen.
- Nur von uns empfohlene Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden. Für Schäden durch Verwendung falscher Produkte übernehmen wir keine Haftung.
- Stühle mit Filzgleitern versehen, bzw. für Parkett geeigneten Rollen verwenden.
- Keine Microfasertücher verwenden.
- Zu allen oben erwähnten Produkten bitte die ausführlichen technischen Merkblätter vor jeder Anwendung lesen und befolgen.

Raumklima:

Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz, dies wiederum zu Fugenbildung. Zur dauerhaften Werterhaltung Ihres Holzbodens sorgen Sie am Besten für gleichbleibende 20-22°C Raumtemperatur, sowie 50-55% Luftfeuchtigkeit (Luftbefeuchter, Pflanzen und Zimmerspringbrunnen).

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356			
Beanspruchung	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung alle 1-2 Monate	Je nach Beanspruchung	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Ladengeschäfte, Schulen etc.	Je nach Beanspruchung mindestens alle 8 Tage	Je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf

Leicht strapazierte Flächen (z. B. Wohn und Schlafzimmer)



Alle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen wie vorher beschrieben durchführen. Eine Grundreinigung und Vollpflege ist nur selten notwendig. **Komplette Grundreinigung sollte von einem Fachmann bei Bedarf durchgeführt werden.**

Stark strapazierte Flächen (z. B. Eingangsbereich/Laufstraßen)



Alle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen wie vorher beschrieben durchführen. Eine Grundreinigung und Vollpflege ist je nach Beanspruchung alle 3-12 Monate notwendig. **Komplette Grundreinigung sollte von einem Fachmann bei Bedarf durchgeführt werden.**