


Eine glatte Sache ...
die Schmelzkleber-Patrone im Gleitmantel

SUPRAMELT 782 GL

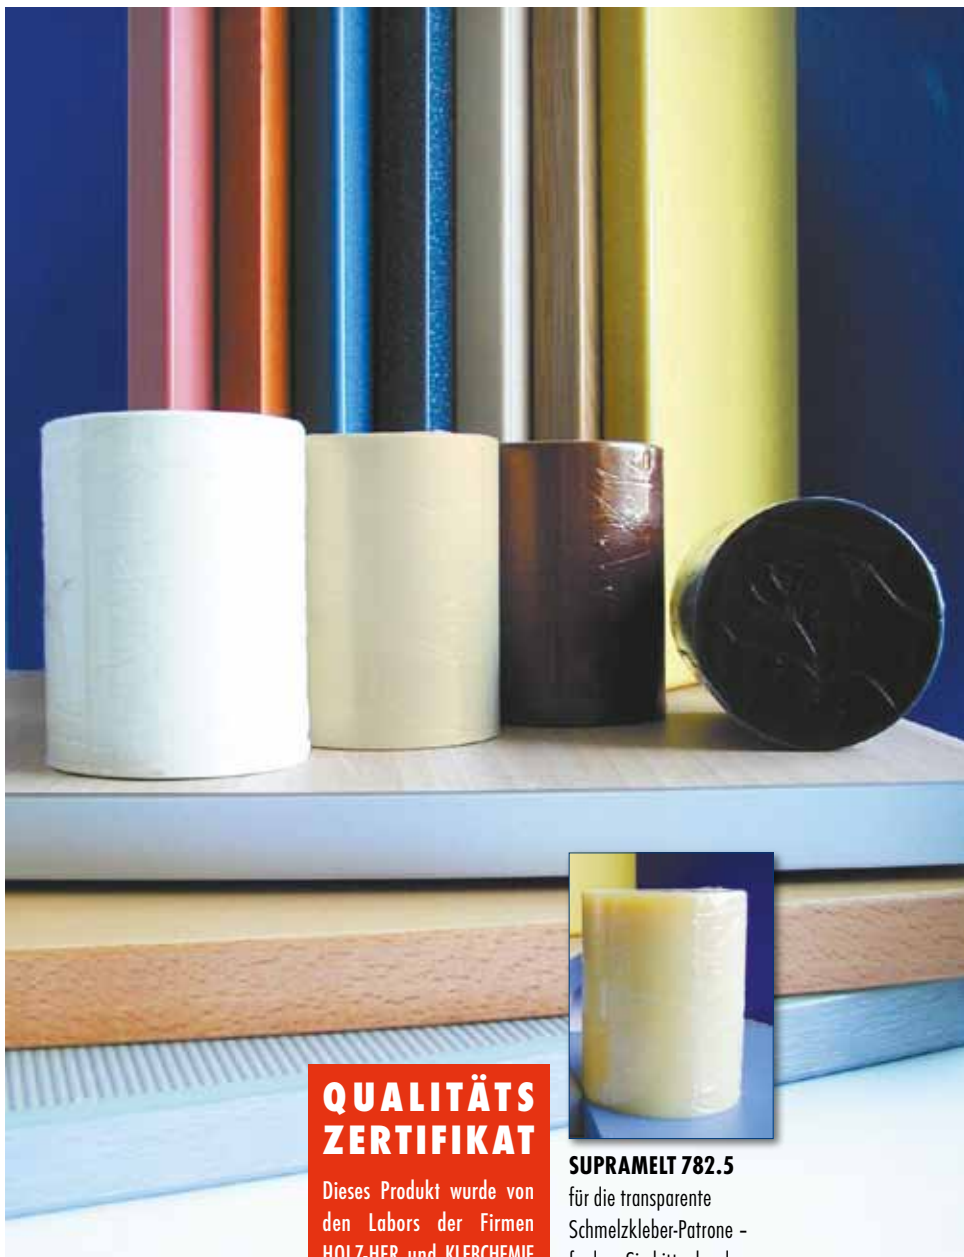

QUALITÄTS ZERTIFIKAT

Dieses Produkt wurde von den Labors der Firmen **HOLZ-HER** und **KLEBCHEMIE** kontrolliert und freigegeben.

SUPRAMELT 782.5

für die transparente Schmelzkleber-Patrone - fordern Sie bitte das dazugehörige Datenblatt an.

PRODUKTINFORMATION



Staubgeschützt

Die Patrone ist bei Lagerung in der Werkstatt gegen Staub und Schmutz geschützt. Außerdem kommt es auch bei Lagerung in Wärme nicht zum Verkleben der Patrone.

Störungsfreies Aufschmelzen

Die Gleitfolie wirkt in der Maschine wie ein Gleitfilm und sorgt für störungsfreies und rückstandsloses Aufschmelzen der Patrone.

Erhöhte Aufschmelzleistung

Die Patrone mit Gleitfolie gewährleistet eine erhöhte Aufschmelzleistung für die Verklebung von starken Kanten an langen Werkstücken.

Rationeller Patronenwechsel

Bei Farbwechsel kann die Patrone leicht herausgenommen werden und ist wieder verwendbar, da die Folie die Form der Patrone stabil hält.

KLEBCHEMIE

M. G. Becker GmbH & Co. KG

Max-Becker-Str. 4

76356 Weingarten

Tel.: +49 7244 62-0

Fax: +49 7244 700-0

www.kleiberit.com



ANWENDUNGSGEBIET

Verklebung von

- Kunstharzkanten
- Vorgeprimerte ABS-Kanten
- Massivholzkanten
- Polyesterkanten
- Vorgeprimerte PVC-Kanten
- Furnierkanten

VERARBEITUNG

- Das Trägermaterial muß exakt rechtwinklig bearbeitet und staubfrei sein
- Platten und Kantenmaterial sind auf Raumtemperatur zu klimatisieren
- Ideale Holzfeuchte 8 - 10%, Raumtemperatur mind. 18°C, Zugluft ist zu vermeiden
- Aufheizzeit 2 - 5 Minuten, Arbeitstemperatur 200 - 220°C (Thermostatanzeige)
- Besonders wichtig ist die Temperaturkontrolle bei der Verklebung von Massivholzkanten
- Bei langen und starken Werkstücken im oberen Temperaturbereich arbeiten
- Niedrige Temperaturen vermindern die Benetzung der Kante
- Auftragsmenge und Anpressdruck sind so einzustellen, daß die Auftragsraupen vollflächig zerdrückt werden. Der Klebstoff soll an den Kantenrändern leicht ausperlen. Die Auftragsmenge läßt sich mit einer transparenten Testkante am besten kontrollieren.

HINWEISE

- Bevorzugen Sie für Massivholzkanten schlicht gewachsenes Holz, das nicht zum Durchbiegen („Schüsseln“) neigt
- Holzkanten mit stehenden Jahrringen zur Klebefuge bringen optimale Festigkeit
- Richten Sie das Trägermaterial sehr genau zu
- Die Spanplatte sollte keine zu grobe Schnittfläche aufweisen
- Stellen Sie das Anpresswerk etwas geringer ein als die Kantenstärke

KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte. Deshalb sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- **Basis** Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
- **Dichte** ca. 1,3 g/cm³
- **Erweichungspunkt** (Ring und Kugel) DIN 1995 120 °C ± 10 °C
- **Schmelzindex** DIN 53 735 (MFI 150/2.16) 60 ± 15 g/10 min
- **Aufheizzeit** 2 - 5 Minuten
- **Vorschubgeschwindigkeit** 8 - 20 m/min, maschinenabhängig
- **Wärmebeständigkeit** bis +80 °C je nach Kantenart
- **Kältebeständigkeit** bis -20 °C je nach Kantenart
- **Farben** weiss (10)
elfenbein (20)
mahagoni (70)
schwarz (100))
- **Lieferform** Patrone
Ø: 63 ± 0,5 mm
Länge: 80 ± 2,0 mm

REINIGUNG

Bei Reinigung des Auftragsaggregates Vorschriften des Geräteherstellers beachten.

ENTSORGUNG

Abfallschlüssel 080410

Unsere Gebinde sind aus recyclefähigem Material und können der Wiederverwertung zugeführt werden

GEBINDEGRÖSSEN

Versandkarton mit 45 Patronen, ca. 15 kg netto

LAGERUNG

KLEIBERIT SUPRAMELT 782 GL

Ca. 2 Jahre lagerfähig.

Kühl, trocken und original verschlossen lagern.

TECHNISCHE DATEN

SUPRAMELT 782 GL



SERVICE

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Diese Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für Ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenfrei und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.