

wd 28178/1

xerapol®

PLASTIC POLISH



xerapol®

PLASTIC POLISH

ACRYLGLAS KRATZER ENTFERNER

Entfernt Kratzer aus Acryl- und Plexiglas®



Frontscheinwerfer
Headlamp • Voitures • Autovetture



Rückleuchten
Rear lamp • Voitures • Autovetture



Autocockpit
Car cockpit • Habitable de voiture
Abitacolo autovettura



Wurzelholz
Wood trim • Bois de racine • Radica

TESTBERICHTE:



"Schluß mit Kratzern"



- TÜV-geprüfte Wirksamkeit
- Professionelle Ergebnisse
- All Inclusive Kratzer-Entfener Set:
1 Tube Politur, 1 Poliertuch
2 Spezial-Schleifpapiere





Motorrad
Motorbikes • Motos • Motociclette



Wohnwagenfenster
Caravan windows • Fenêtre de caravane
Finestrino roulotte



Bootsfenster
Boat windows • Hublot de batea
Obliò di nave




Flugzeugfenster
Aircraft windows • Hublot d'avion
Finestrino di aereo



Acrylwannen
Acrylic bath tubs • Baignoire acrylique
Vasche da bagno in acrilico



Acrylglassmöbel
Acrylic glass furniture • Meubles en Plexiglas
Mobili in vetro acrilico

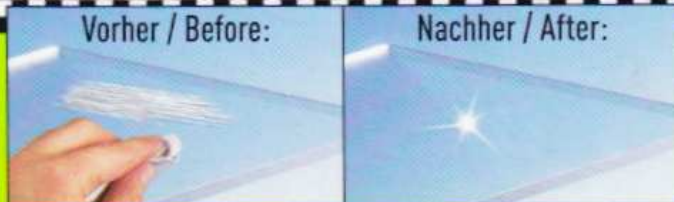

ANLEITUNG / INSTRUCTIONS FOR USE:

D Oberfläche reinigen und etwas Paste auftragen. Mit einem weichen, sauberen Baumwolltuch oder Watte-Pad die verkratzten Stellen 2-3 Minuten unter starkem Druck polieren. Bei tiefen Kratzern Anwendung mehrmals wiederholen. Sehr tiefe Kratzer vorher mit Spezial-Schleifpapier (Körnung: 1600) und etwas Wasser nass schleifen. Abschließend Produktrückstände entfernen und Oberfläche mit klarem Wasser reinigen. Keine bedruckten, lackierten oder beschichteten Oberflächen polieren. Nicht auf Polycarbonat (PC) anwenden. Sicherheitshalber vorab an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

GB Clean the surface and apply a little paste. Using a soft, clean cotton cloth polish the scratched areas using heavy pressure for 2-3 minutes. For deep scratches repeat application several times. Very deep scratches should be treated beforehand with special abrasive paper (granularity: 1600) and a little water. Finally remove residue and clean the treated surface with water. Do not use on any printed, varnished or coated surfaces. Do not use on Polycarbonate (PC). To be on the safe side, first test the polish on an unexposed surface.

F Nettoyer la surface et y appliquer un peu de pâte. Polir les parties rayées à l'aide d'un chiffon en coton doux et propre, pendant 2-3 minutes en appuyant fort. Si les rayures sont profondes, répéter l'application plusieurs fois. Enlever enfin les traces de produit restant. Poncer préalablement les rayures très profondes avec du papier de verre spécial (grain: 1600) et un peu d'eau. Enlever les résidus à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas polir de surfaces imprimées, vernies ou enduites. Ne pas utiliser le produit sur du polycarbonate (PC). Pour plus de sécurité, tester auparavant la compatibilité du matériau à un endroit peu visible.



50g e